

Web対応型遠隔監視制御システム

コルソス CSDX(D)


データ通報／収集専用タイプ

Eメール通報・データ収集をお考えの方に。


欲しい情報を手軽に 素早く 正確に。
コルソスで安心ネットワークを実現・・・



CATV／LANネットワークでお使いの場合・・・

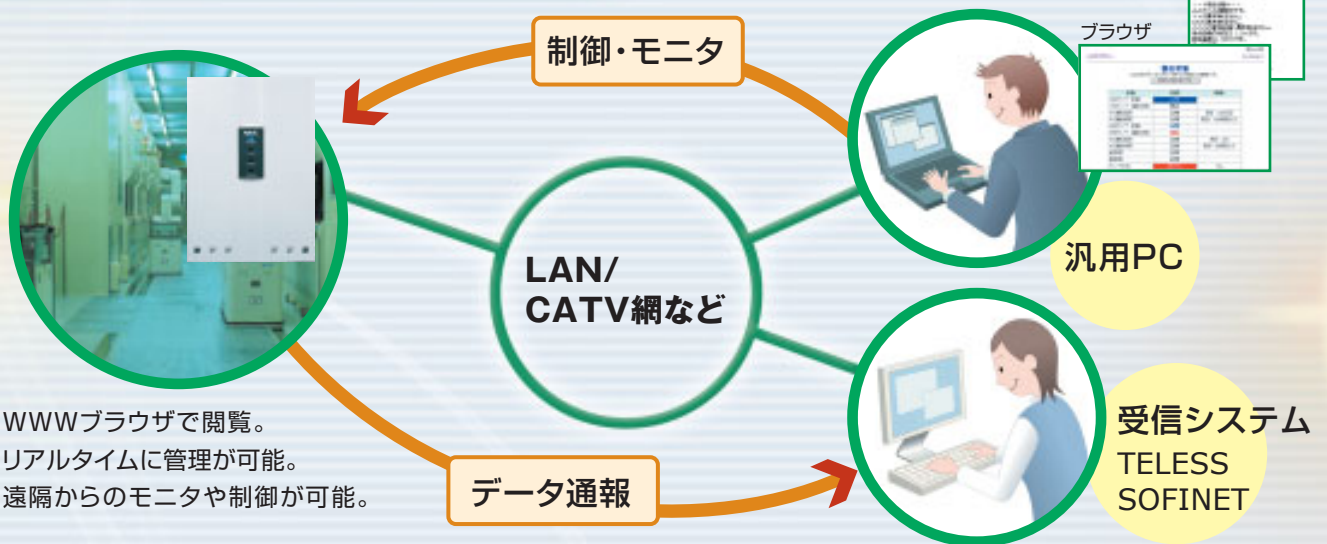

DoPa[®]／PHSでお使いの場合・・・

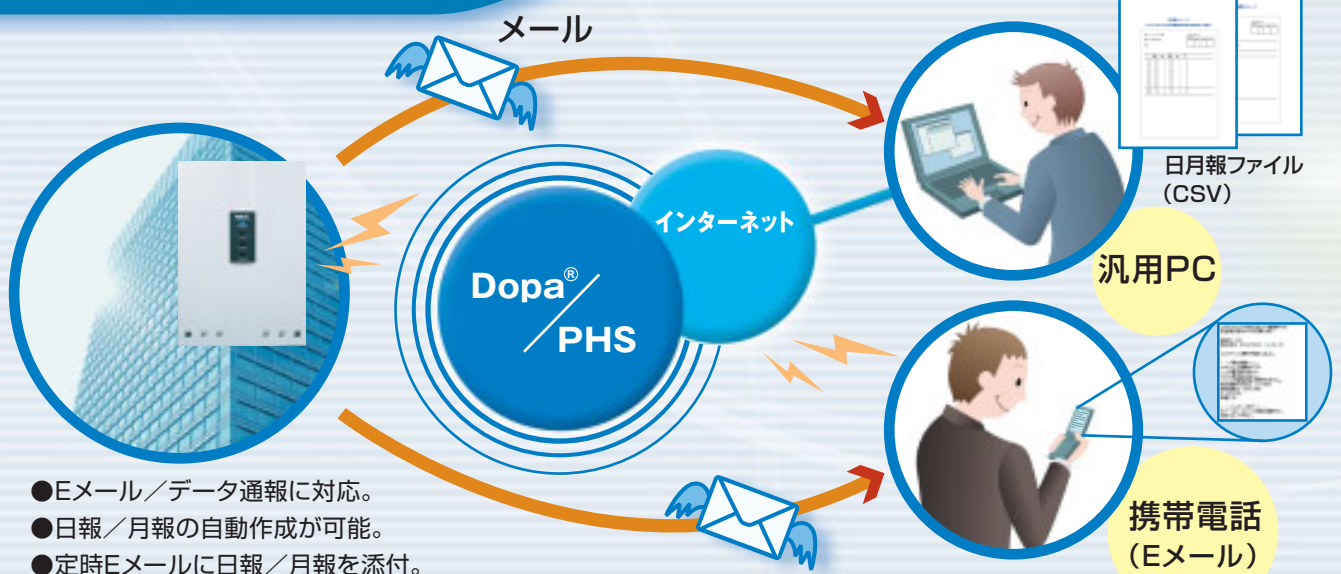

コルソス CSDX(D)


コルソスCSDX(D)なら、
お客様の環境に柔軟に対応できます。

特長

- 各種インフラに対応しています。 LAN/DoPa/PHS網など
- データ通報/Eメール(イベント発生時*・定時メール)に対応しています。
*イベント発生時のEメールには他入力端子の状態も付加できます。
- 定時Eメールに日報/月報を添付可能です。
- WEBブラウザ閲覧が可能です。 現在状態/各種履歴/日報/月報
- 多彩な入力が可能です。 デジタル/アナログ(電圧/電流)/パルス積算/積算時間

ソリューション事例のご紹介

～ビル・マンション管理ソリューション～

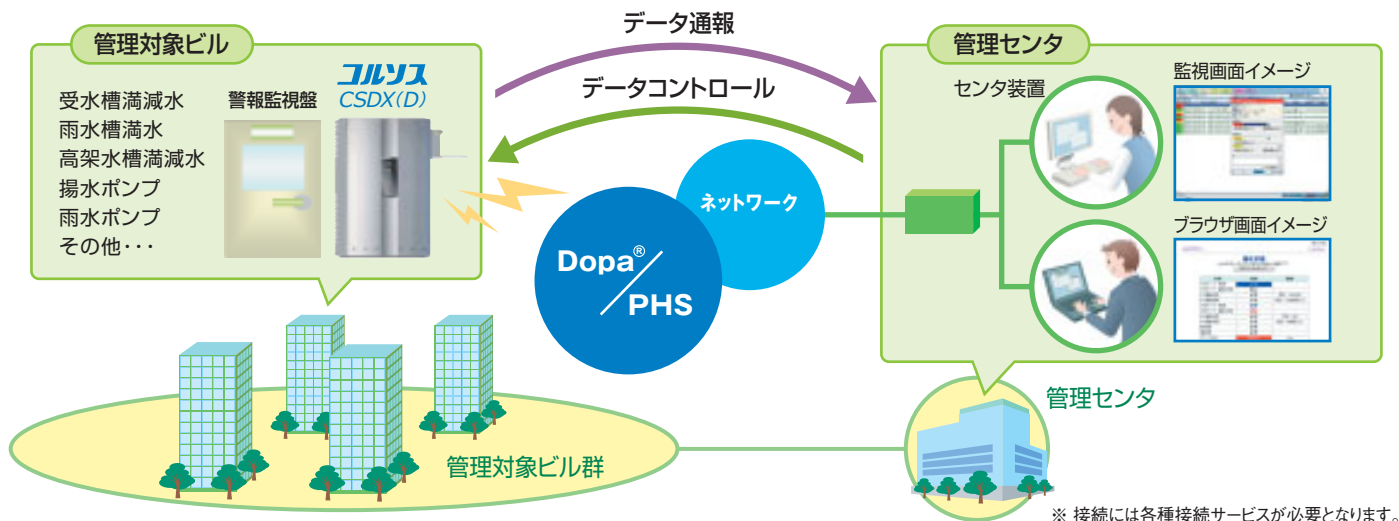

コルソスCSDX(D)の仕様

項目	仕様	項目	仕様		
ネットワークインタフェース	LAN/DoPa/PHS ※DoPa/PHSは別途接続機器が必要	通報先	データ:8宛先/Eメール:32宛先		
デジタル・アナログインタフェース	デジタル入力 (DI)	8ch (イベント/パルス積算/時間積算 切替)	蓄積機能		
	アナログ入力 (AI)	8ch (分解能:10bit) ※デジタル入力で切替え可能		メモリ	内蔵メモリおよびCFカード(日/月報はCFカード必要)
	デジタル出力 (DO)	4ch (トランジスタ出力)		蓄積データ	各種動作履歴、各種定時履歴、帳票(日報/月報)など
その他インタフェース	RS-232C	2ch ※DoPaなど 接続用	蓄積データ件数	CFカード利用の場合、通報履歴500件、動作履歴4,000件	
	カードスロット	CFカード 2スロット ※DoPa/PHS/メモ리카ードなど実装用	コントロール方法	ブラウザ/データ(センサ)	
通報機能	通報種別	イベント通報/定時通報(現在状態、帳票送信)他	リモートコントロール機能	コントロール内容	現在状態確認/DO制御/帳票確認/蓄積データダウンロード/システムデータ設定 など ※コントロール方法により制限があります。
	通報方式	データ/Eメール		電源	動作電源
動作環境	温度/湿度	0℃~50℃ / 30%~85%	待機保証	待機1時間	
			外形・重量	寸法/重量	300mm(H)×210mm(W)×65mm(D)/約1.6kg

※DoPaは、(株)NTTドコモの登録商標です。 ※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

●お問い合わせは、NECインフロンティアへ
ソリューションパートナー営業事業部 TEL 03-5282-5842
■ E-mail での問い合わせ enkaku@nec-i.nec.co.jp
■ ホームページ <http://www.necinfrontia.co.jp>

お問い合わせ、ご利用は下記の販売店へどうぞ

