

◆ GX001N バージョンアップユーティリティ使用方法 (Windows 版)

2009 年 12 月

NEC インフロンティア株式会社

バージョンアップ中の問題発生を防ぐため、以下の設定を行い、注意事項を全てご確認の上、バージョンアップを行ってください。

1. GX001N が回線接続している場合には切断してください。
2. スクリーンセーバーは「なし」に設定してください。
3. [GX001N ユーティリティ]が起動していないことを確認してください。
4. パソコンの電源設定は常にON状態に設定してください。
5. パソコンのACアダプタを接続し、常に電源供給された状態にしてください。
6. 停電等でパソコンに電源が供給されない状況にならないようにしてください。
7. バージョンアップ中にカードを脱着しないでください。

【注意事項】

- **Readme.txt** をよくお読みになりお使いください。
- 上記環境下でない場合、カードが使用できなくなる場合があります。
- バージョンアップ作業はお客様の責任において実施してください。
- バージョンアップされた **GX001N** を旧バージョンに戻すことはできません。

◆ 対応OS

Windows XP (Service Pack 2 以上)

Windows Vista (32 ビット 版/64 ビット 版)

Windows 7 (32 ビット 版/64 ビット 版)

◆ お使いの GX001N のバージョン確認方法

GX001N ユーティリティのメニューより [ヘルプ] → [カード情報] をクリックすると、
[カード情報] 画面が表示され、お使いの **GX001N** のソフトウェアバージョンが表示されます。

◆ バージョンアップ作業方法

1. GX001N を PC カードスロットに挿入します。
2. “GX001NDL_V0101.exe” を実行します。



図 2-1 : GX001NDL_V0101 アイコン

“GX001NDL_V0101.exe” を実行させた際、GX001N ユーティリティが起動されたままになっていると、「[GX001N ユーティリティ] が実行中です。[GX001N ユーティリティ] を終了してから、もう一度やり直してください。」と表示されますので、[GX001N ユーティリティ] を終了させてから、再度 “GX001NDL_V0101.exe” を実行させてください。

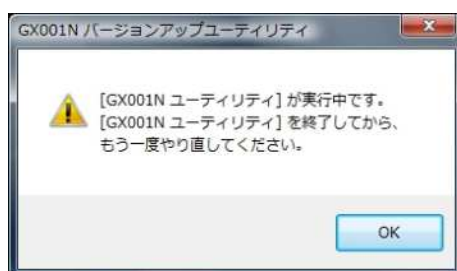


図 2-2 : GX001N ユーティリティが終了されていない場合

3. GX001N のバージョンが最新でバージョンアップの必要がない場合には「[GX001N] のバージョンは最新です。バージョンアップの必要はありません。」と表示されますので、バージョンアップユーティリティを終了させてください。

カードのバージョンが最新でない場合には「初期設定」が表示されます。説明をよくお読みになりまして「次へ」をクリックしてください。

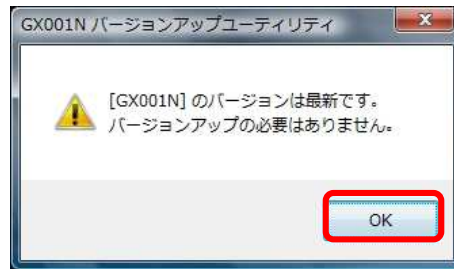


図 3-1 : GX001N のバージョンが最新の場合

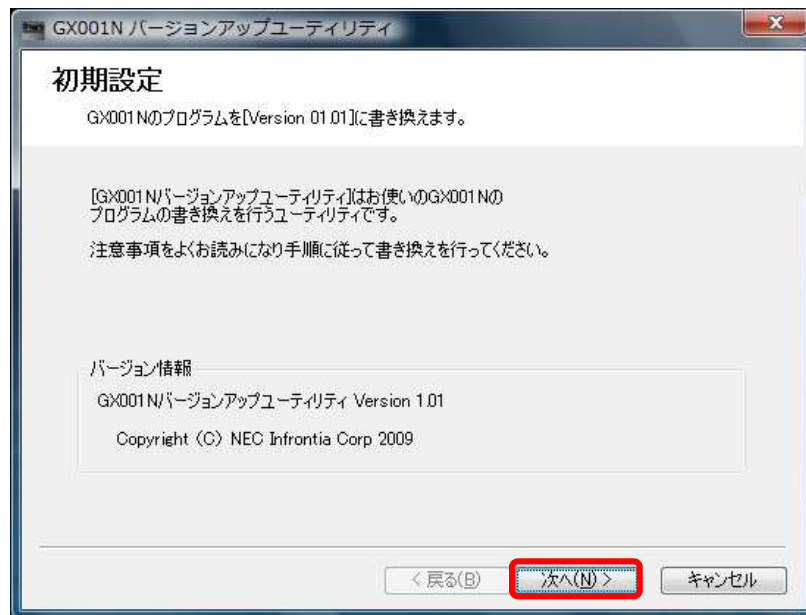


図 3-2 : GX001N のバージョンが最新でない場合

なお、GX001N バージョンアップユーティリティでは、自動的に GX001N を検出する仕組みになっておりますが、お客様のご利用環境によっては検出できずに以下のような画面が表示される場合があります。

その場合には「OK」を押していただき、手動で GX001N が接続されている COM ポート番号を選択してください。

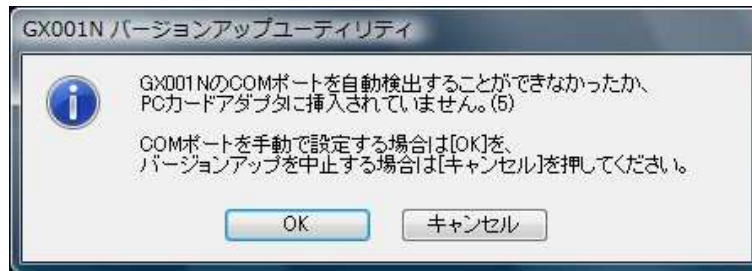


図 3-3 : GX001N を自動検出できなかった場合



図 3-4 : GX001N の接続されている COM ポート番号の手動指定

4. 「使用許諾契約」が表示されます。契約を注意深くお読み頂いたうえで同意される場合には「製品使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」を押してください。

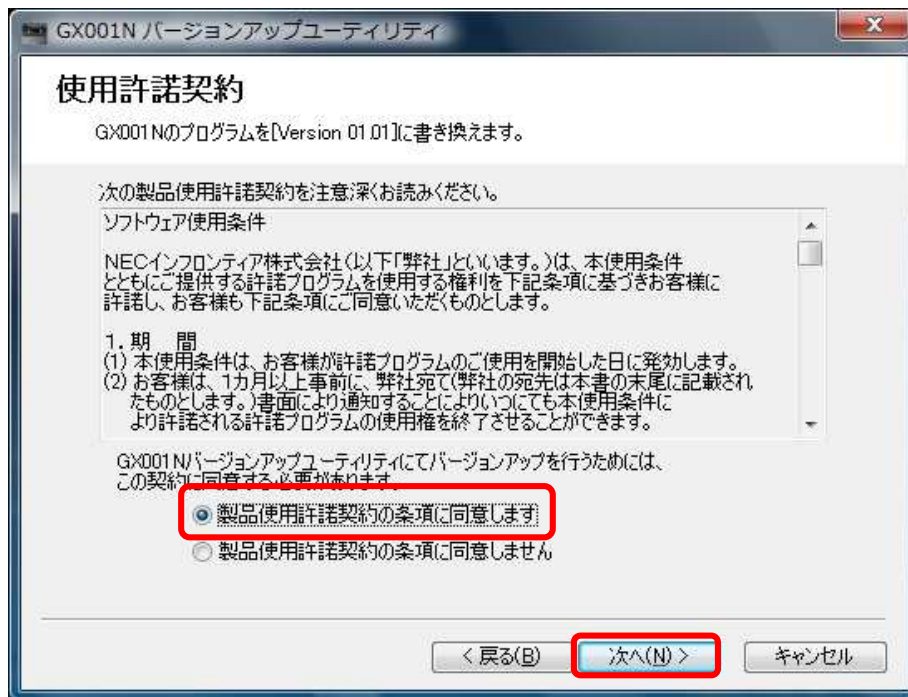


図 4-1 : バージョンアップユーティリティ使用許諾契約

5. 「注意事項」が表示されます。注意事項をご理解頂いたうえで「次へ」を押してください。

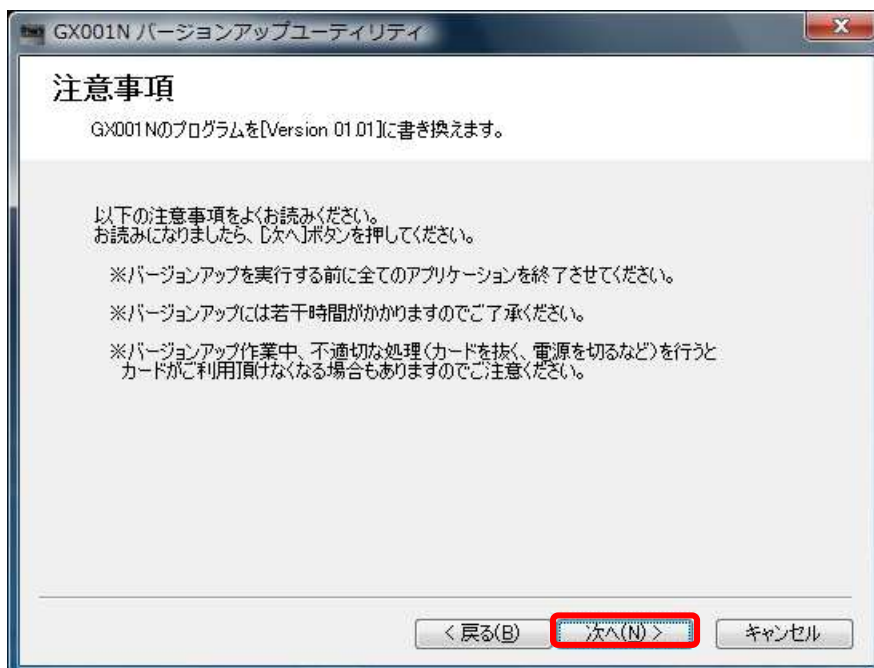


図 5-1 : バージョンアップ時の注意事項

6. 「確認事項」が表示されます。確認できた項目はチェックボックスにチェックを入れてください。この確認項目が確認されないと（全てのチェックボックスにチェックが入らないと）「次へ」を押しても先に進むことはできません。よく確認されて「次へ」を押してください。

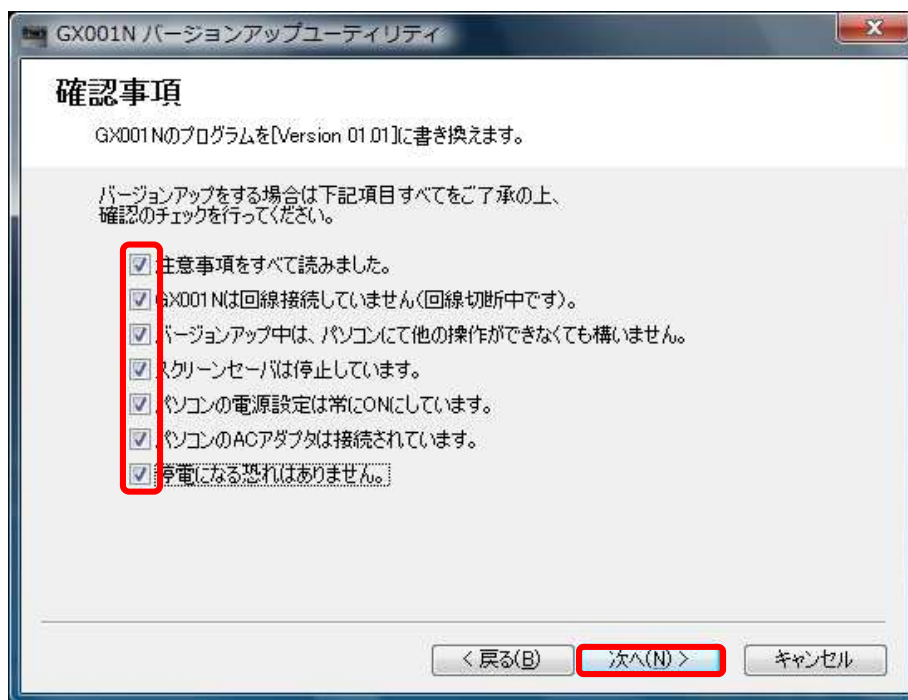


図 6-1 : バージョンアップについての確認事項

7. 「バージョンアップ実行」が表示されます。「バージョンアップ開始」ボタンを押すとバージョンアップが開始されます。バージョンアップが終了するとバーが右端まで到達し、「[GX001N]のバージョンアップに成功しました。[次へ]ボタンを押してください。」と表示されますので「次へ」を押してください。

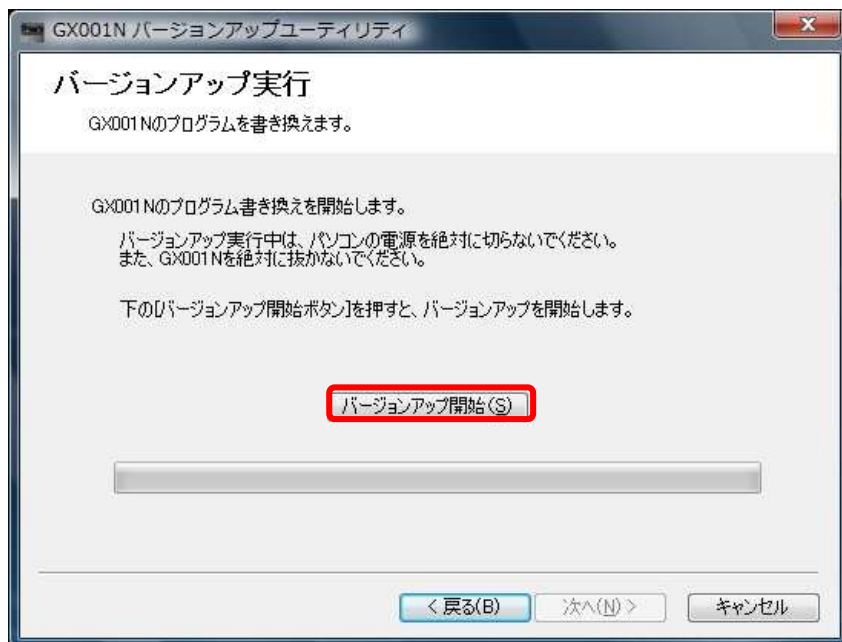


図 7-1 : バージョンアップ実行 (開始画面)

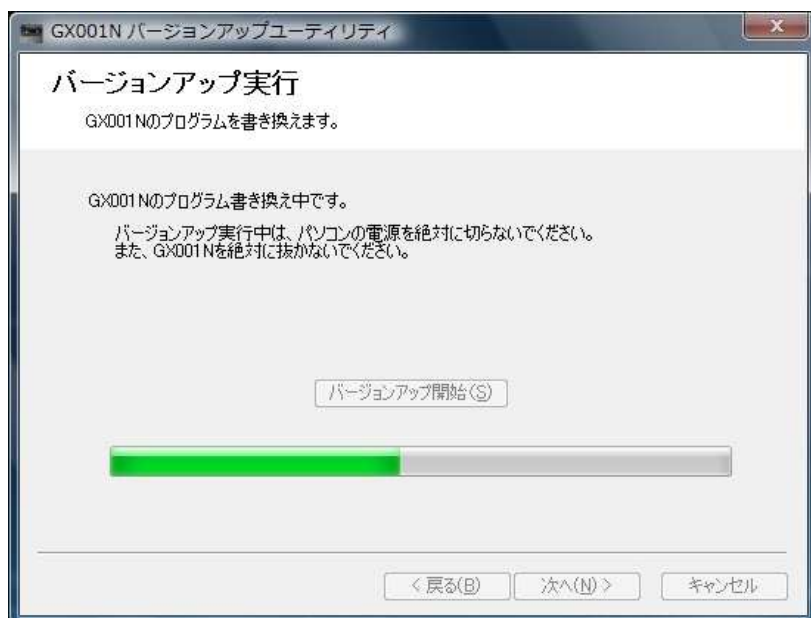


図 7-2 : バージョンアップ実行 (書き換え中)

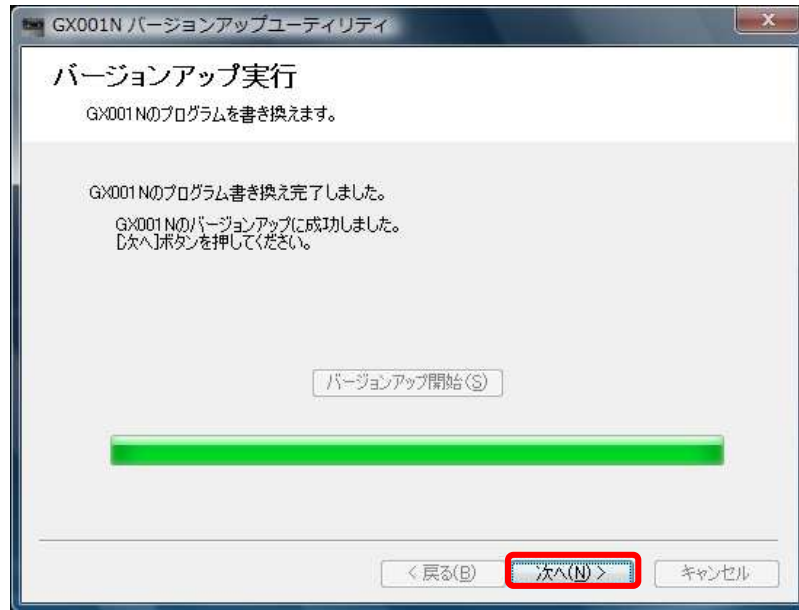


図 7-3 : バージョンアップ実行 (書き換え完了)

- 「バージョンアップ完了」が表示されます。これでバージョンアップ作業が終了しました。「GX001N の取り外し」ボタンを押し、「GX001N を取り外せます。[完了]ボタンを押してから GX001N の抜き差しを行ってください。」と表示されるので「OK」を押します。

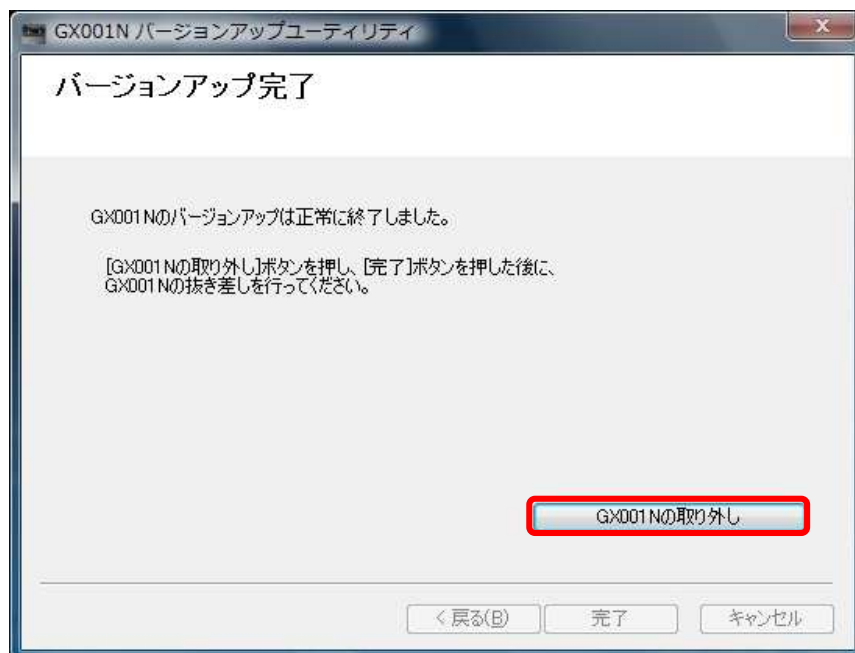


図 8-1 : バージョンアップ完了画面(1)



図 8-2 : GX001N 取り外しの画面

9. [完了]ボタンを押してから、GX001N の抜き差しを行ってください。



図 9-1 : バージョンアップ完了画面(2)

◆ バージョンアップに失敗した場合

バージョンアップ作業中、不適切な処理（カードを抜く、電源を切るなど）を行うと、カードがご利用いただけなくなる場合もありますのでご注意ください。

万が一、バージョンアップ作業が途中で中断した場合や、バージョンアップに失敗した場合には、一度カードの抜き差しを行ってから、再度バージョンアップ作業を行ってください。

◆ お問い合わせ先

お気づきの点がございましたら、株式会社ウィルコムへお問い合わせください。