

社員食堂システム【ノンオペレーション ライトタイプ】

Comedor



**非接触型ICカード決済の
エントリーモデル。
規模やレイアウト、運用に合わせて
最適なシステムを実現します。**

キャッシュレス決済に対応

カードリーダーにICカードをかざすだけの簡単操作で、キャッシュレス決済が可能となります。決済方式として、プリペイド方式や給与控除方式のいずれにも対応しております。

運用コストの削減

使い捨てではなく、繰り返し使用できるICカードはランニングコストがかかりません。地球環境にやさしく、エコロジー対策を図る企業にも適しています。また、非接触方式は故障が少なく保守費の低減が図れます。

運用に合わせた機器構成が可能

カードリーダー単体で運用できるスタンドアロンタイプや、LAN接続によるネットワークタイプに対応しており、社員食堂の規模や運用に合わせて安価なシステム構築が可能です。

売上データの集計機能の充実

スタンドアロンタイプにおいては集計カードに売上データを書き込み、チャージ機で集計できます。また、ネットワークタイプにすることで、管理PCにおいて個人の売上履歴検索が行えます。

二重価格設定が可能

ネットワークタイプは正社員・派遣社員・外来者など利用者ごとの価格の設定が可能となり、それぞれに応じた価格で精算できます。

1台で最大8メニューまで対応


8メニューキーボード(オプション)により、1台のカードリーダーで最大8メニューまで登録が可能です。



非接触ICカードリーダー

表示部

ガイダンス表示例



価格表示例




プリペイド用標準ICカード




- ・標準デザインにより、安価にカード提供が可能
- ・ご希望によりロゴ等の追加印刷が可能
- ・デポジット機能により、一見客からの確実な回収が可能
- ・わずらわしいカード設計が不要で、そのまま運用開始が可能

システム構築例

スタンドアロン構成タイプ

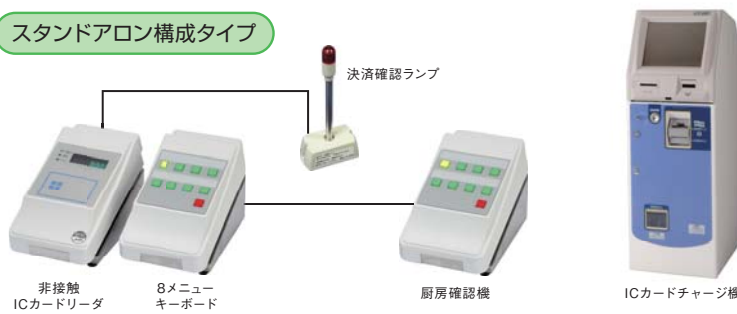

ネットワーク構成タイプ

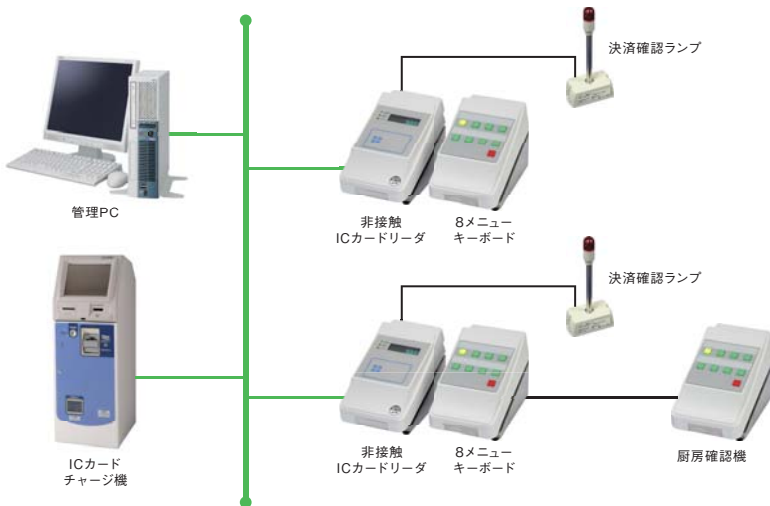

●MIFARE®は、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。FeliCa®は、ソニー株式会社の登録商標です。その他掲載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●本商品(ソフトウェアを含む)が、外国為替および外国貿易法の規定により、輸出規制品に該当する場合は、海外輸出の際に日本政府の輸出許可申請等必要な手続きを行ってください。また、米国再輸出規制等外国政府の規制を受ける場合には、所定の手続きを行ってください。また当社は本商品に限り海外での保守サービス及び技術サポート等は行っておりません。●本カタログに掲載されている商品の色は、印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。また、画面はハメコミ合成などの加工処理をしているため、実際と異なることがあります。●このカタログは、改良のため内容を予告なく変更することがあります。

安全上のご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因とることがあります。

機器仕様

非接触ICカードリーダー

項目	仕様	
名称	非接触 IC カードリーダー	
型式	RF1000	RF2000
対応 IC カード	MIFARE®	FeliCa®
表示部	文字	112×16ドット 緑色
	LED	営業中：緑色 カード読取時：黄色 エラー：赤色
音	ビープ音	IC カード読取時 (音量調整可)
	音声	エラーガイダンス (音量調整可)
外部インタフェース	LAN (10Base-T/100Base-TX) 8メニューキーボード接続 (オプション) 決済確認ランプ接続 (オプション)	
環境	周囲温度	稼働時：+5℃～+40℃ 非稼働時：-10℃～+45℃
	周囲湿度	20%～80%RH
電源	AC アダプタ使用 AC100V±10V (DC12V 出力)	
消費電力	約 13.4W	
外形寸法	125 (W) × 236 (D) × 60 (H)mm ゴム足含む	
重量	約 800g	

8メニューキーボード

項目	仕様	
名称	8メニューキーボード	
型式	RF9000-100	
操作ボタン	メニューキー：8個 (LED 緑色)	
外部インタフェース	非接触 IC カードリーダー接続、厨房確認機接続 (オプション)	
環境	周囲温度	稼働時：+5℃～+40℃ 非稼働時：-10℃～+45℃
	周囲湿度	20%～80%RH
電源	非接触 IC カードリーダーより給電	
外形寸法	125 (W) × 236 (D) × 60 (H)mm ゴム足含む	
重量	約 540g	

ICカードチャージ機

項目	仕様	
名称	IC カードチャージ機	
型式	CT-100	
仕様	全紙幣対応機、低額紙幣対応機など各種	
環境	周囲温度	稼働時：+5℃～+35℃ 非稼働時：0℃～+40℃
	周囲湿度	30%～80%RH
電源	AC100V±10V	
消費電力	約 250W	
外形寸法	450 (W) × 1350 (D) × 550 (H)mm 設置用スキー板を除く	
重量	約 130kg (全オプション付き)	

最新情報は以下ホームページでご確認ください。

<http://www.necinfrontia.co.jp/>

ネットワーク営業事業部 ソリューション営業推進部
TEL:03-5282-5882

■E-mailでのお問い合わせ officerestaurant@nec-i.nec.co.jp

NECインフロンティア拠点

東日本支店	022-262-5373	西東京支店	042-527-2221	京都支店	075-361-0248
北海道支店	011-221-2711	神奈川支店	045-662-6241	神戸支店	078-251-2225
北東北支店	019-654-0504	水戸営業所	029-212-8080	西日本支店	092-431-7555
旭川営業所	0166-26-1511	宇都宮営業所	028-622-7421	中国支店	082-541-2211
郡山営業所	024-934-3040	長野営業所	026-227-2822	四国支店	087-897-2000
東京支社	03-5282-5850	中部支社	052-264-4851	岡山営業所	086-244-2002
北関東支店	048-650-1811	静岡支店	054-251-3886	熊本営業所	096-381-3030
新潟支店	025-245-0311	関西支社	06-6120-0700	宮崎営業所	0985-25-6333
千葉支店	043-204-8001	北陸支店	076-221-5044	鹿児島営業所	099-216-9511

お問い合わせ、ご用命は下記へどうぞ



本カタログに記載の内容は2009年6月現在のものです